


# minifinder®



minifinder® atto pro



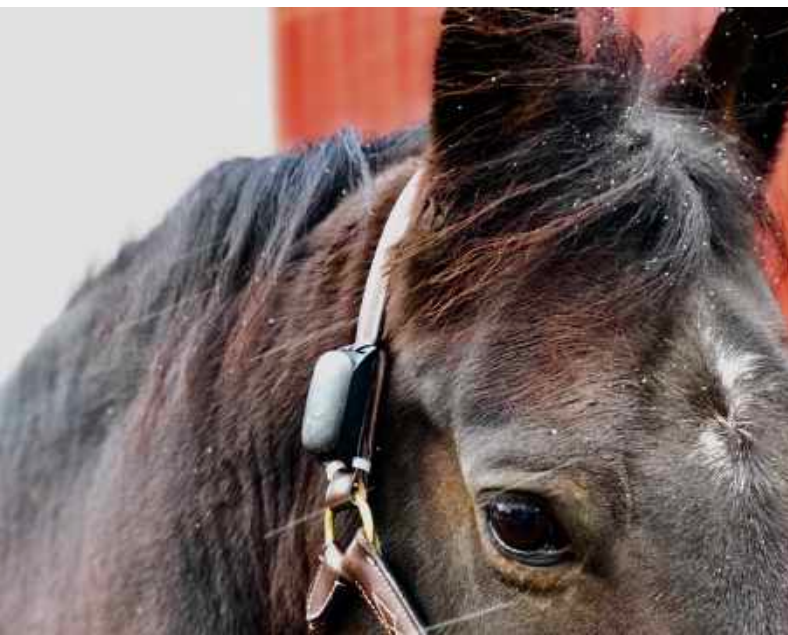


**MiniFinder® Atto Pro** är en svenskdesignad GPS-tracker i miniformat som bygger på den senaste positioneringsteknologin. Atto Pros smidiga design, låga vikt samt smarta funktioner gör den till en tillförlitlig trygghetslösning framtagen med djurets säkerhet i åtanke.

Atto Pro är designad för tuff utomhusmiljö. Enheten är 100% vattentät och trivs lika bra i vått som torrt. Du behöver således inte vara orolig att den skall förstöras vid kontakt med vatten eller damm.

Atto Pros förbättrade GPS- och GSM-mottagningen möjliggör effektivare spårning med högre precision, även i områden med svag mobiltäckning. Enheten har obegränsad räckvidd och fungerar i alla länder där det finns GSM/GPRS täckning.

## Funktioner

- 📍 Realtidsspårning
- 📍 Stötsäker
- 📍 100% Vattentät
- 📍 Spårning via APP
- 📍 Rörelselarm
- 📍 GeoFence-larm
- 📍 Multi-kontroll
- 📍 Lyssna på djuret
- 📍 Magnetisk laddning

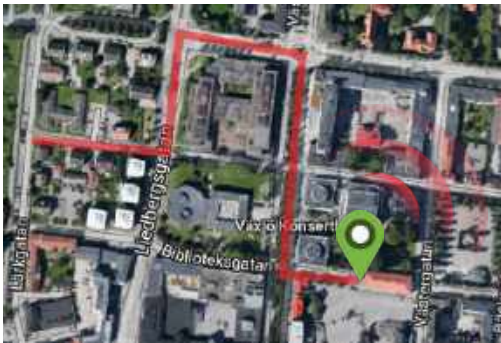

## Realtidsspårning



MiniFinder Atto Pro avrapporterar sin position i realtid med jämna intervaller till ett spårningssystem.

Aktuell position presenteras på kartan och du ser hela tiden var den är just nu, var den har varit och vart den är på väg.

## Geofence varning

Geo-stängsel (sk. Geofence) är ett virtuellt avgränsat område på kartan vars syfte är att definiera en säker zon.

När MiniFinder Atto Pro lämnar den säkra zonen skickas automatiskt ett larm via SMS eller e-post.

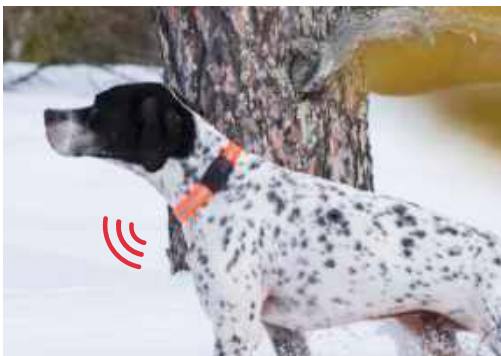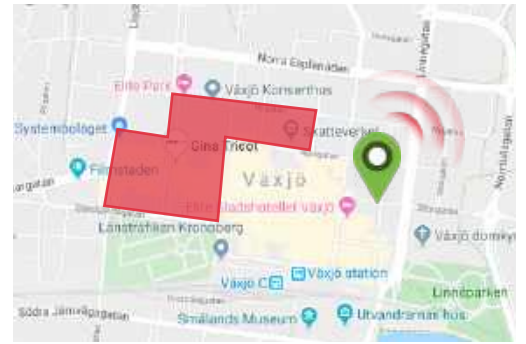

## Lyssna på djuret

MiniFinder Atto Pro är utrustad med en känsligare mikrofon för klarare skallindikering vid uppringning.

Den hjälpsamma skallindikatorn ger dig exempelvis möjlighet att uppmärksamma skall eller annat önskat beteende.

## Vatten- och stöttålig

Atto Pro är IP67-certifierad, vilket innebär att den både är damm- och vattentät.

Utomhusaktiviteter som jakt och vandring inkluderar olika väderutmaningar som värme, regn och kyla. Atto Pro fungerar lika bra under alla förhållanden och terrängar.





minifinder®

www.minifinder.se

56° 52' 42.35" N | 14° 46' 48.97" E



## Teknisk specifikation

Storlek	65 mm x 35mm x 16 mm
Vikt	39g
Batteri	Uppladdningsbart, 3.7V, 850mAh
Batteritid	Upp till 5 dagar vid normal användning
Strömkälla	5V DC
GSM-band	850/1900mhz 900/1800MHz
Drifttemperatur	-20°C ~ +65°C
Luftfuktighet	5% to 95% Ej-kondenserande
GPS-chip	Ublox M8130 (AGPS)
GPS-fixtid	Aktiv start 1s, Kall start 26s
GPS-känslighet	Aktiv start: -162 dBm, Kall start: -148 dBm
Bluetooth	BT5.0 LE
Minne	Inbyggt 1Mb flash
LED	3 lampor som indikerar spänning, GPS & GSM
Knapp	På/Av knapp



MiniFinder Sweden AB  
Honnörsgatan 8  
352 36 Växjö

www.minifinder.se  
info@minifinder.com  
Tel: 0470-786833

MiniFinder®  
Patenterad design  
Registrerat varumärke i EU